





【平面図 S=1:20】

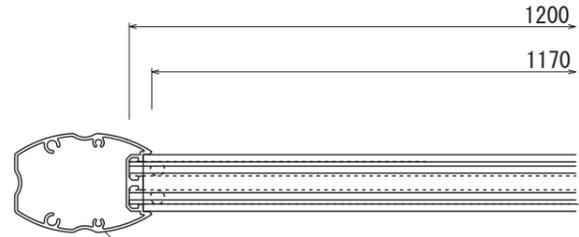

【平面図 S=1:5】

支柱
アルミ押出形材
アルマイト仕上
シルバー/ダークブロンズ

支柱上部フタ
ステンレス 2t
HL仕上/塗装仕上

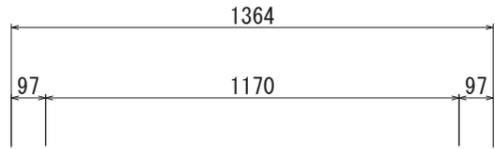

70






特殊ロックボルト
SUS

30

表示面
アルミ複合板 3t
ホワイト仕上
+中空ポリプロピレン 6t

70

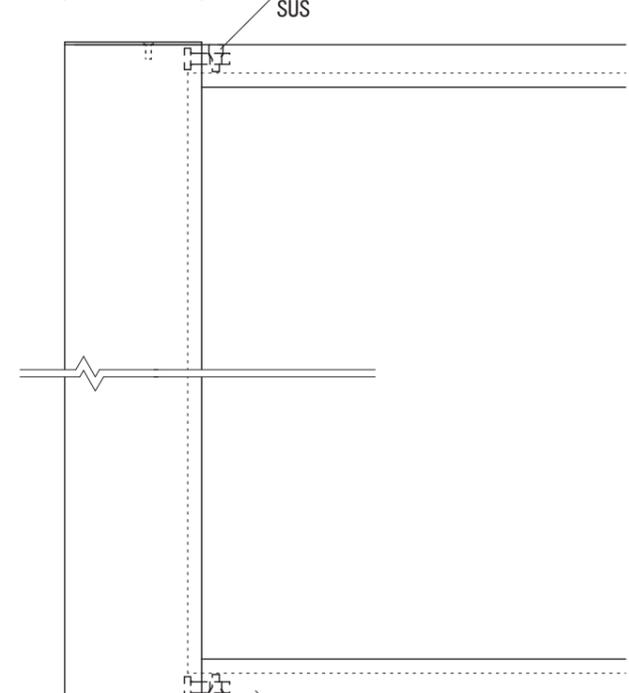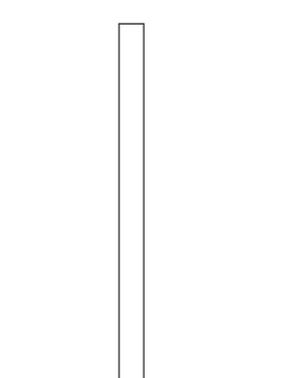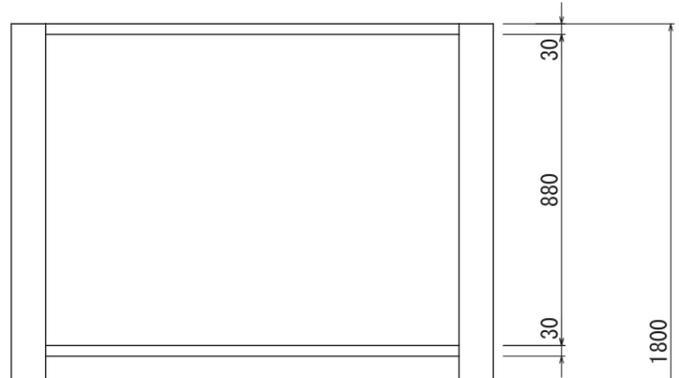

880

表示面フレーム
アルミ押出形材
アルマイトシルバー仕上

30

支柱内側カバー
アルミ押出形材
アルマイトシルバー仕上
/ブラウン塗装仕上

GL

1267

500

100

600

700

600

700

【正面図 S=1:20】

【側面図 S=1:20】

【正面図 S=1:5】

【側断面図 S=1:5】

図面番号 No.	図面名称	フリーダム	設計年月日	承認	設計	担当	設計基準	風速	34 m/s
		FDC-5						長期地耐力	50 kN/m ²