

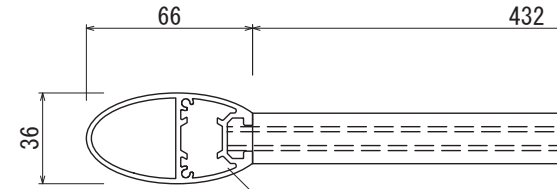


【平面図 S=1:20】

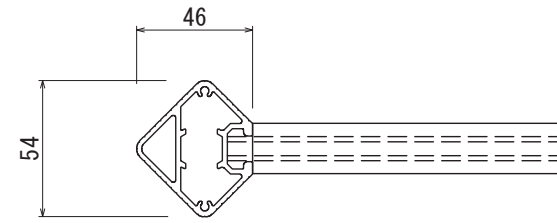


支柱  
アルミ押出形材  
アルマイトシルバー仕上  
/塗装仕上

【平面図 S=1:3】

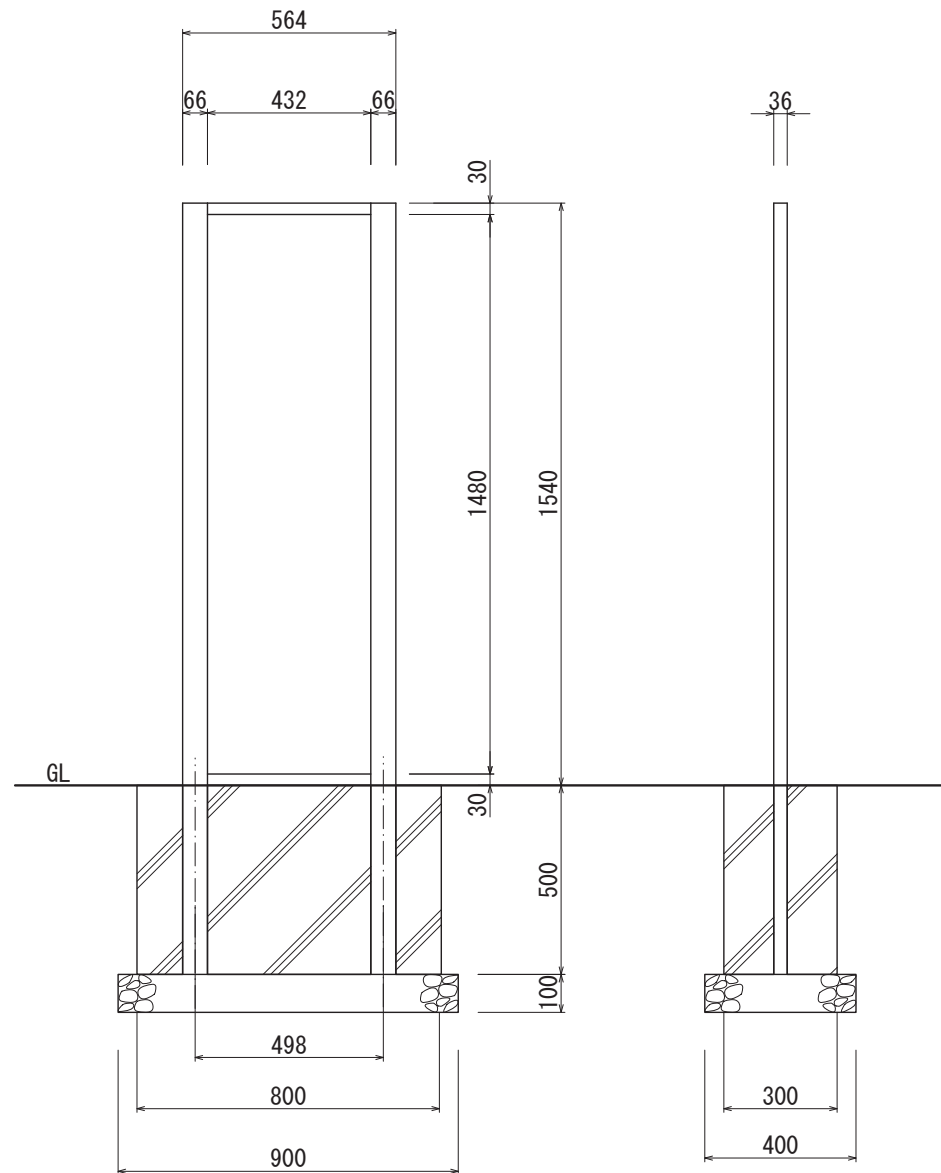


【正面図 S=1:20】

【側面図 S=1:20】

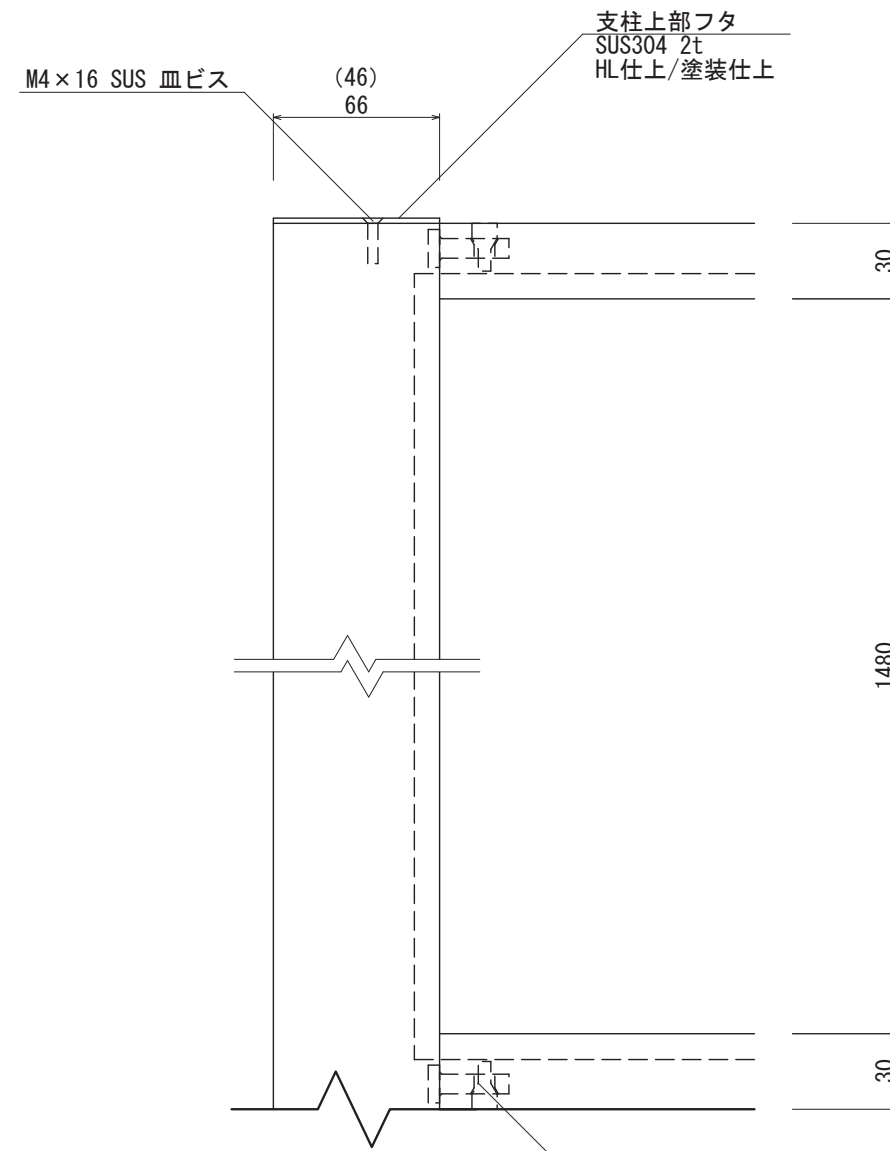

【正面図 S=1:3】

特殊ロックボルト  
SUS

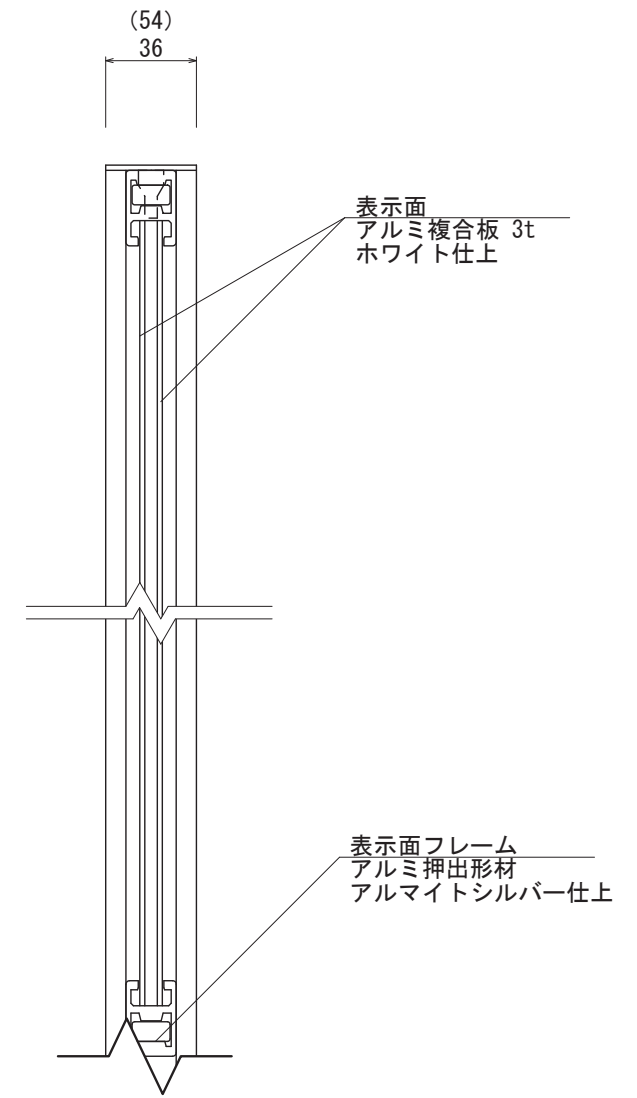

【断面図 S=1:3】

表示面  
アルミ複合板 3t  
ホワイト仕上

表示面フレーム  
アルミ押出形材  
アルマイトシルバー仕上

|      |      |          |       |    |    |    |                                         |
|------|------|----------|-------|----|----|----|-----------------------------------------|
| 図面番号 | 図面名称 | Egg&Cube | 設計年月日 | 承認 | 設計 | 担当 | 設計基準                                    |
| No.  | T-4  |          |       |    |    |    | 風速 34 m/s<br>長期地耐力 50 kN/m <sup>2</sup> |